




SMART
SENSOR
BUSINESS

条码定位系统

以毫米级的精度在长达
10公里的距离内
实现定位

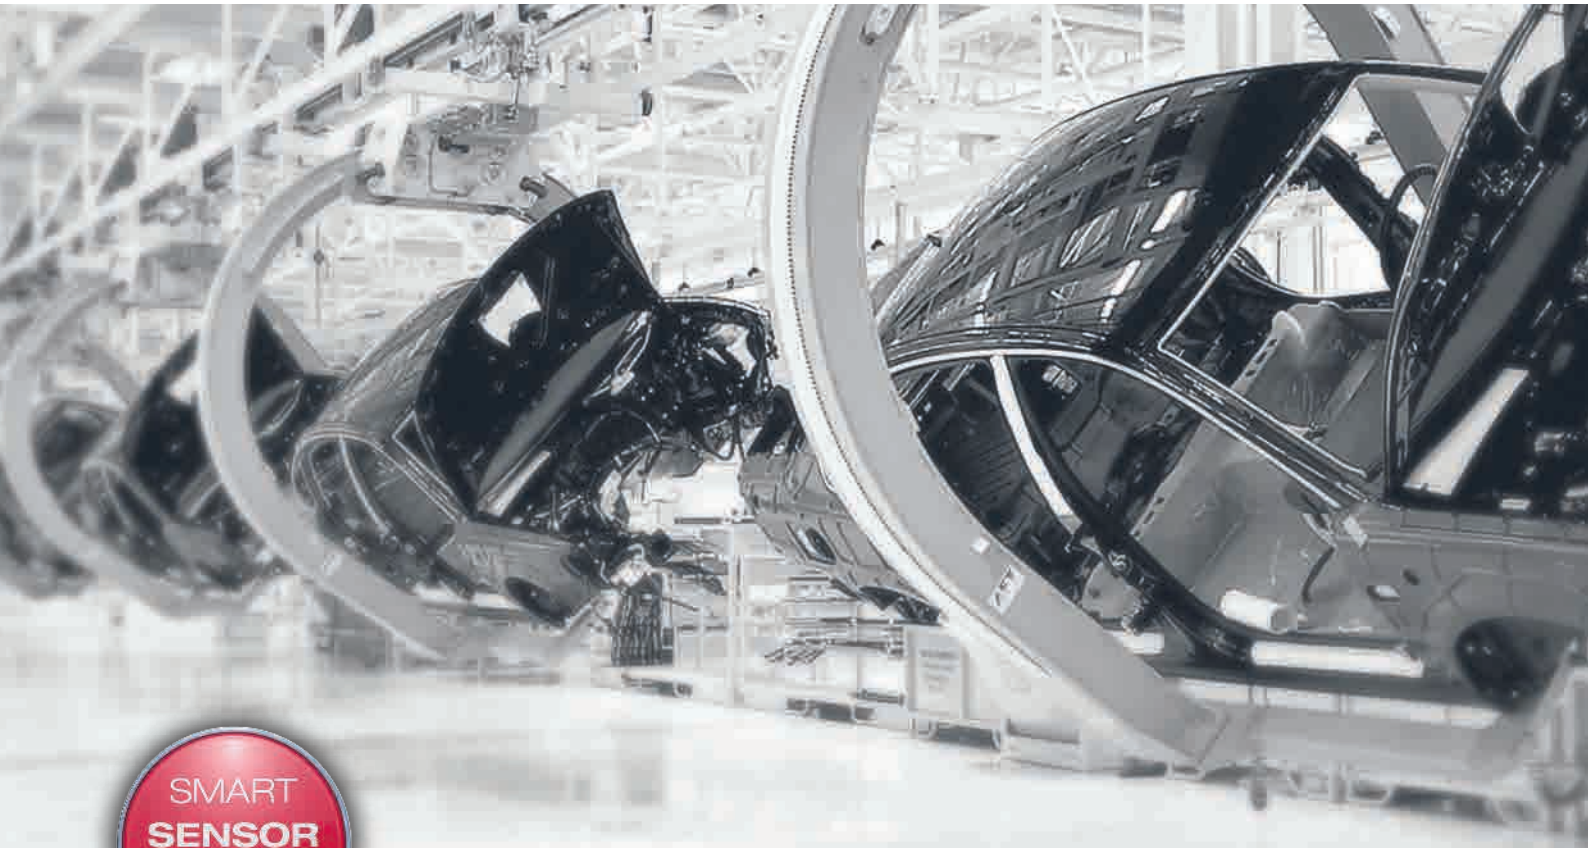

条码定位系统 —— 第二代


新一代BPS 300i条码定位系统在性能和使用方面树立了多项标准。

可用性控制。



前所未有的条码定位体验

第二代条码定位系统凝聚了我们长达十年的实践经验。因此，该产品在性能特点和易用性方面树立了多项标准。安装与操作如今变得更简单、更快速和更可靠。

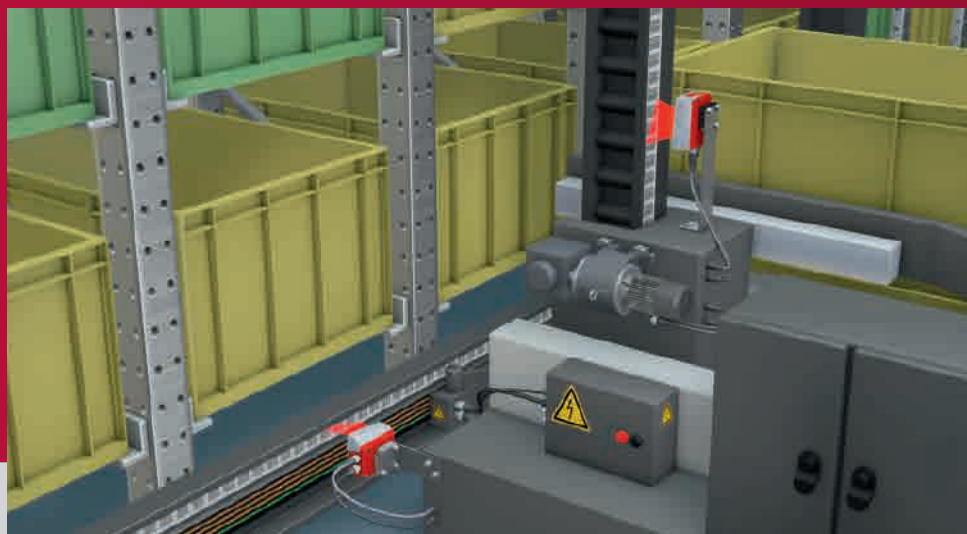

整合多项先进功能

集众多优势于一体的BPS 300i系统势必使您获益匪浅。其所有设计都围绕易用性展开，并强调以最大的信号冗余实现设备的无故障运行。条码带高度耐磨，长度可达10,000米，即使在极长距离内也能实现精确连续的位置测定。

模块化理念。

确定最适合您应用的功能需求，只购买真正需要的部分。

■ 提供多种连接罩

（端子、M12、电缆）实现控制过程中的最优整合。



■ 可选显示屏

用于可视化与诊断。

■ 可选光学加热功能

应对低温应用。

信号冗余。

得益于 $\pm 60\text{mm}$ 的工作范围以及激光技术，系统具备出色的机械振动承受能力。因此，系统具有极大的信号冗余，在任何环境下均能实现可靠的位置检测。

可用性控制。

通过集成的可用性控制功能，设备不断地报告其信号冗余，从而适时提示各种情况，例如脏污。这样，系统就能及时地得到清洁，可靠地避免与脏污相关的故障。

集成总线连接。

集成现场总线，通过控制器可以直接对设备进行完整配置。由于省去了连接器单元，可助您节省安装时间和费用。当需要更换设备时，由于参数保存在控制器中，无需重复执行任何配置。

方便易用。

巧妙的紧固设计使得设备安装既简单又稳固。这样既有助于节省时间，又能降低调试难度。当需要更换时，设备的更换不影响安装位置，即无需重新校准。



BTU 0300 M-W

配置—— 参数设置—— 诊断

BPS 300i中的集成现场总线使配置变得既快速又简单。


集成连接。



劳易测电子的
webCONFIG工具



通过集成的webConfig工具，我们提供独立于操作系统且基于网络技术的多语言用户界面，以实现设备配置。各项参数均以简单易懂的图形化方式呈现。

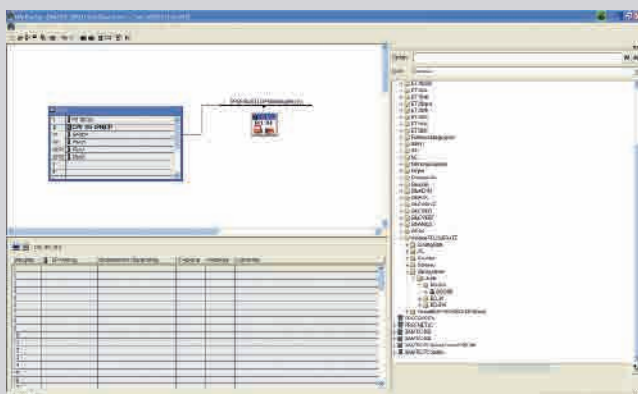

基于PROFINET总线的BPS 300i

通过集成的PROFINET总线，可以直接通过HW Config使用GSD/GSDML文件中包含的模块结构来配置BPS 300i。这样，设置好的参数将存储在PLC控制器中，如果需要更换设备，这些参数可自动传送到新设备。

以小巧体积实现精确位置测定

BPS 8拥有超大的检测范围和紧凑的设计。



RS232 RS485

检测能力并非由产品大小决定

我们的紧凑型BPS 8条码定位系统占用空间极小，而且凭借其超大的检测范围，它能可靠补偿机械振动。其采用简易的安装机械结构和标准化M12插头连接。

RS 232或RS 485接口便于将设备轻松地集成到您的系统架构中。

BPS 8提供带前端光束出口或带偏转镜的型号。

高架仓储设备和升降机的定位，例如用于传送带和仓储系统



滑板系统和侧向滑动装置的位置测定，例如用于汽车业



始终如一的精确定位

为您的定位任务提供两种高技术含量解决方案。

技术数据	BPS 300i	BPS 8
检测距离	50–170 mm	80–140 mm, 前端光束出口 60–120 mm, 弯式光束出口
重复精度	± 0.15 mm	± 1(2) mm
测量值输出	1 ms (1,000个测量值/s)	3.3 ms (300个测量值/s)
积分时间	8 ms	26.6 (13.3) ms
最大横移速率	10 ms	4 ms
集成接口	PROFINET、PROFIBUS、 SSI、RS 485、RS 232	RS 232、RS 485 (通过MA 8-01)
电源电压	10–30 V DC	4.9–5.4 V DC, 直接连接 10–30 V DC, 通过MA 8-01
环境温度 (工作) 不带加热功能 带加热功能	-5至+50 °C -35至+50 °C	0 °C至+40 °C

缆车线的位置测定，例如用于汽车业



内部物流起重吊车的位置测定



只有合适的条码带才能令定位系统更加完善 ——
灵活调整长度和高度

劳易测电子条码定位系统的第二个重要组件就是条码带。其采用照相排字技术，按一定间隔在高弹性的自粘塑料胶带上打印出唯一的条码。该技术使得胶带具备防紫外线能力，且极具柔性和坚固耐用。此外，位置值以“纯文本”形式打印，以方便处理。此类条码带的长度可达10,000米，可方便地粘贴在行进路径上，并在水平曲线和垂直曲线方向上保持一致。从150米长度起，您可根据应用需要单独调整条码带的长度和高度。如果条码带受损，可从互联网下载相应的修理包。通过集成所谓的标记条码到条码带中，条码阅读器还可控制特殊的功能，例如速度变化或传送带移动等。

技术数据	BCB / BCB 8
最大长度	10,000 m
温度范围	-40 – +120 °C
打印方法	照相排字
粘胶材质	丙烯酸胶
胶带高度	47 mm
条码之间的间隔	40 mm / 30 mm
环境条件	耐刮擦，耐紫外线，耐潮和耐化学品腐蚀



安装快捷可靠

易于处理的优点从安装和校准便开始体现。

附件和安装系统

为快速可靠地安装和连接条码定位系统，我们针对各类安装场合开发了相应配件。



便于集成至所有主流现场总线的网关

安装板
(用于BPS 300i)




M12连接
(用于BPS 300i)



夹具连接
(用于BPS 300i)



节省空间的尾纤型号，
可进行M12或RJ45连接

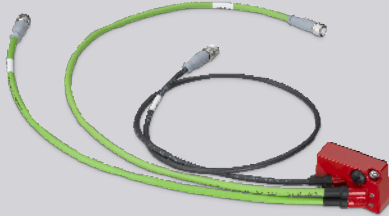

RS 232/485接口和
24 V电源



RS 232/485和
SSI接口连接电缆



BPS 8专用安装板可确保正
确安装设备，以正确角度对
准条码带



BPS 8专用屏蔽连接电缆



选型与应用

选型表

订货号	型号	描述
条码定位系统		
50125670	BPS 300i SM 100	RS232/RS422接口；工作温度-5℃…+50℃
50125669	BPS 300i SM 100 D	RS232/RS422接口；带显示屏；工作温度-5℃…+50℃
50125668	BPS 300i SM 100 D H	RS232/RS422接口；带显示屏；加热功能；工作温度-35℃…+50℃
50125673	BPS 301i SM 100	RS485接口；工作温度-5℃…+50℃
50125672	BPS 301i SM 100 D	RS485接口；带显示屏；工作温度-5℃…+50℃
50125671	BPS 301i SM 100 D H	RS485接口；带显示屏；加热功能；工作温度-35℃…+50℃
50125676	BPS 304i SM 100	Profibus DP接口；工作温度-5℃…+50℃
50125675	BPS 304i SM 100 D	Profibus DP接口；带显示屏；工作温度-5℃…+50℃
50125674	BPS 304i SM 100 D H	Profibus DP接口；带显示屏；加热功能；工作温度-35℃…+50℃
50125679	BPS 307i SM 100	SSI接口；工作温度-5℃…+50℃
50125678	BPS 307i SM 100 D	SSI接口；带显示屏；工作温度-5℃…+50℃
50125677	BPS 307i SM 100 D H	SSI接口；带显示屏；加热功能；工作温度-35℃…+50℃
50124983	BPS 348i SM 100	Profinet RT接口；工作温度-5℃…+50℃
50124982	BPS 348i SM 100 D	Profinet RT接口；带显示屏；工作温度-5℃…+50℃
50124981	BPS 348i SM 100 D H	Profinet RT接口；带显示屏；加热功能；工作温度-35℃…+50℃
50104783	BPS 8 S M 102-01	正面窗；M12插头
50104784	BPS 8 S M 100-01	侧面窗；M12插头
连接单元		
50116468	MS 300	模块式连接单元；适用于BPS 300i；M12连接
50116463	MK 300	模块式连接单元；适用于BPS 300i；端子连接
50114571	KB 301-3000	模块式连接单元；适用于BPS 300i/BPS 301i；电缆连接
50116469	MS 301	模块式连接单元；适用于BPS 301i；M12连接
50116464	MK 301	模块式连接单元；适用于BPS 301i；端子连接
50116470	MS 304	模块式连接单元；适用于BPS 304i；M12连接
50116465	MK 304	模块式连接单元；适用于BPS 304i；端子连接
50126130	MS 307	模块式连接单元；适用于BPS 307i；M12连接
50126131	MK 307	模块式连接单元；适用于BPS 307i；端子连接
50126132	KB 307-3000	模块式连接单元；适用于BPS 307i；电缆连接
50116471	MS 348	模块式连接单元；适用于BPS 348i；M12连接
50116467	MK 348	模块式连接单元；适用于BPS 348i；端子连接

选型与应用

选型表

订货号	型号	描述
50104790	MA 8-01	BPS8连接单元；RS 485接口；M12插头
PWR插头用连接电缆		
50104557	K-D M12A-5P-5m-PVC	5m连接电缆；适用于BPS 3xxi 全系列产品；M12直形插座；A-coded；电缆开口
50104559	K-D M12A-5P-10m-PVC	10m连接电缆；适用于BPS 3xxi全系列产品；M12直形插座；A-coded；电缆开口
BUS IN插头用连接电缆		
50104172	KB SSI/IBS-2000-BA	2m连接电缆；适用于BPS 300i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104171	KB SSI/IBS-5000-BA	5m连接电缆；适用于BPS 300i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104170	KB SSI/IBS-10000-BA	10m连接电缆；适用于BPS 300i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104169	KB SSI/IBS-15000-BA	15m连接电缆；适用于BPS 300i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50108446	KB SSI/IBS-30000-BA	30m连接电缆；适用于BPS 300i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104181	KB PB-2000-BA	2m连接电缆；BPS 301i/BPS 304i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104180	KB PB-5000-BA	5m连接电缆；BPS 301i/BPS 304i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104179	KB PB-10000-BA	10m连接电缆；BPS 301i/BPS 304i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104178	KB PB-15000-BA	15m连接电缆；BPS 301i/BPS 304i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50104175	KB PB-30000-BA	30m连接电缆；BPS 301i/BPS 304i；M12直形插座；B-coded；电缆开口
50106739	KB ET-2000-SA	2m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；电缆开口
50106740	KB ET-5000-SA	5m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；电缆开口
50106741	KB ET-10000-SA	10m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；电缆开口
50106742	KB ET-15000-SA	15m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；电缆开口
50106746	KB ET-30000-SA	30m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；电缆开口
50109880	KB ET-2000-SA-RJ45	2m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；RJ45
50109881	KB ET-5000-SA-RJ45	5m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；RJ45
50109882	KB ET-10000-SA-RJ45	10m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；RJ45
50109883	KB ET-15000-SA-RJ45	15m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；RJ45
50109886	KB ET-30000-SA-RJ45	30m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；RJ45
BUS OUT插头用连接电缆		
50104188	KB PB-2000-SA	2m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；电缆开口

订货号	型号	描述
50104187	KB PB-5000-SA	5m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；电缆开口
50104186	KB PB-10000-SA	10m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；电缆开口
50104185	KB PB-15000-SA	15m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；电缆开口
50104182	KB PB-30000-SA	30m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；电缆开口
50104096	KB PB-1000-SBA	1m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50104097	KB PB-2000-SBA	2m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50104098	KB PB-5000-SBA	5m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50104099	KB PB-10000-SBA	10m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50104100	KB PB-15000-SBA	15m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50104173	KB PB-30000-SBA	30m连接电缆；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded；M12直形插座；B-coded
50106899	KB ET-2000-SSA	2m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；M12直形插头；D-coded
50106900	KB ET-5000-SSA	5m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；M12直形插头；D-coded
50106901	KB ET-10000-SSA	10m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；M12直形插头；D-coded
50106902	KB ET-15000-SSA	15m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；M12直形插头；D-coded
50106905	KB ET-30000-SSA	30m连接电缆；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded；M12直形插头；D-coded
BPS8用连接电缆		
50040763	KB 008-1000 AA	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-直形插头；1米长
50040762	KB 008-2000 AA	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-直形插头；2米长
50040761	KB 008-3000 AA	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-直形插头；3米长
50040760	KB 008-1000 AR	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-弯形插头；1米长
50040759	KB 008-2000 AR	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-弯形插头；2米长
50040758	KB 008-3000 AR	BPS 8 - MA 8连接电缆；直形插座-弯形插头；3米长

选型与应用

选型表

订货号	型号	描述
50102975	KB 008-10000A	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；直形插座-电缆开口；10米长
50102973	KB 008-5000A	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；直形插座-电缆开口；5米长
50040757	KB 008-3000A	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；直形插座-电缆开口；3米长
50102976	KB 008-10000R	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；直形插座-电缆开口；1米长
50102974	KB 008-5000R	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；弯形插座-电缆开口；5米长
50040756	KB 008-3000R	BPS 8和MA 8 Host口连接电缆；弯形插座-电缆开口；3米长
50102971	KB 008-10000 A-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；直形插头-电缆开口；10米长
50102969	KB 008-5000 A-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；直形插头-电缆开口；5米长
50101941	KB 008-3000 A-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；直形插头-电缆开口；3米长
50102972	KB 008-10000 R-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；弯形插头-电缆开口；10米长
50102970	KB 008-5000 R-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；弯形插头-电缆开口；5米长
50101942	KB 008-3000 R-S	MA 8-01 SW IN/OUT口连接电缆；弯形插头-电缆开口；3米长
自定义插头		
50020501	KD 095-5A	连接PWR插头；适用于BPS 3xxi全系列产品；M12直形插座；A-coded
50038538	KD 02-5-BA	连接BUS IN插头；适用于BPS 300i/BPS 301i/BPS 304i/BPS 307i；M12直形插座；B-coded
50038537	KD 02-5-SA	连接BUS OUT插头；适用于BPS 301i/BPS 304i；M12直形插头；B-coded
50108991	D - ET1	用户自定义的RJ45插头；适用于BPS 348i
50112155	S-M12A-ET	连接BUS IN和BUS OUT插头；适用于BPS 348i；M12直形插头；D-coded
50109832	KDS ET M12 / RJ45 W-4P	M12 D-coded转RJ45插头；适用于BPS 348i
终端电阻		
50038539	TS 02-4-SA M12	M12插头；适用于BPS 301i/BPS 304i；内置终端电阻
USB电缆		
50117011	KB USBA-USBminiB	1m USB服务电缆；适用于BPS 3xxi全系列产品
安装系统		
50124941	BTU 0300M-W	适用于墙面的安装系统——有助于BPS的精确对准（容易安装）
50121433	BT 300 W	墙面安装支架
50027375	BT 56	适用于柱状的安装系统
50121434	BT 300-1	适用于柱状的安装系统
BCB条码带		
50038895	BCB 005	条码带；5m长；47mm高

订货号	型号	描述
50040041	BCB 010	条码带；10m长；47mm高
50037489	BCB 020	条码带；20m长；47mm高
50037491	BCB 030	条码带；30m长；47mm高
50037492	BCB 040	条码带；40m长；47mm高
50038894	BCB 050	条码带；50m长；47mm高
50038893	BCB 060	条码带；60m长；47mm高
50038892	BCB 070	条码带；70m长；47mm高
50038891	BCB 080	条码带；80m长；47mm高
50038890	BCB 090	条码带；90m长；47mm高
50037493	BCB 100	条码带；100m长；47mm高
50040042	BCB 110	条码带；110m长；47mm高
50040043	BCB 120	条码带；120m长；47mm高
50040044	BCB 130	条码带；130m长；47mm高
50040045	BCB 140	条码带；140m长；47mm高
50040046	BCB 150	条码带；150m长；47mm高
50037494	BCB 200	条码带；200m长；47mm高
50106979	BCB 特殊长度；150m起始	特殊长度的条码带；47mm高
50102600	BCB 特殊长度；高度 25 mm；150 m起始	特殊长度和高度的条码带；25mm高
50106478	MVS 标签	MVS标签；40mm宽；一包10个
50038539	TS 02-4-SA M12	M12插头；适用于BPS 301i/BPS 304i；内置终端电阻
USB电缆		
50117011	KB USBA-USBminiB	1m USB服务电缆；适用于BPS 3xxi全系列产品
安装系统		
50124941	BTU 0300M-W	适用于墙面的安装系统——有助于BPS的精确对准（容易安装）
50121433	BT 300 W	墙面安装支架
50027375	BT 56	适用于柱状的安装系统
50121434	BT 300-1	适用于柱状的安装系统
50126134	MV0 标签	MV0标签；40mm宽；一包10个
BCB8条码带		
50104792	BCB8 010	条码带；10m长；47mm高
50104793	BCB8 020	条码带；20m长；47mm高

选型与应用


选型表

订货号	型号	描述
50104794	BCB8 030	条码带；30m长；47mm高
50104795	BCB8 040	条码带；40m长；47mm高
50104796	BCB8 050	条码带；50m长；47mm高
50104797	BCB8 060	条码带；60m长；47mm高
50104798	BCB8 070	条码带；70m长；47mm高
50104799	BCB8 080	条码带；80m长；47mm高
50104800	BCB8 090	条码带；90m长；47mm高
50104801	BCB8 100	条码带；100m长；47mm高
50104802	BCB8 110	条码带；110m长；47mm高
50104803	BCB8 120	条码带；120m长；47mm高
50104804	BCB8 130	条码带；130m长；47mm高
50104805	BCB8 140	条码带；140m长；47mm高
50104806	BCB8 150	条码带；150m长；47mm高
50104807	BCB8 特殊长度；高度47 mm	特殊长度的条码带；47mm高
50104808	BCB8 特殊长度；高度30 mm	特殊长度的条码带；30mm高
50106980	BCB8 特殊长度；高度25 mm	特殊长度和高度的条码带；25mm高
50106476	MVS 标签	MVS标签；30mm宽；一包10个
50126135	MV0 标签	MV0标签；30mm宽；一包10个
孪生条码		
50120380	孪生条码BCB；特殊长度；高度47 mm	孪生条码BCB；47 mm高； 发货内容：相同数值范围的两个条码带
50106476	MVS 标签	MVS标签；30mm宽；一包10个
50126135	MV0 标签	MV0标签；30mm宽；一包10个
孪生条码		
50120380	孪生条码BCB；特殊长度；高度47 mm	孪生条码BCB；47 mm高； 发货内容：相同数值范围的两个条码带

产品尺寸图

BPS 300i

BPS不带连接模块的尺寸图

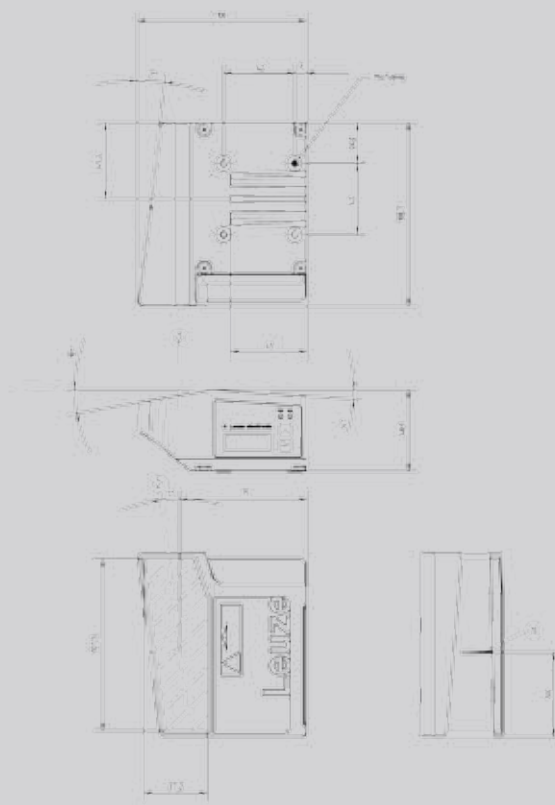


尺寸单位: mm

- ① 条码位置参考点
- ② 光轴

产品尺寸图


BPS 300i

BPS搭配 MS 连接模块的尺寸图




尺寸单位: mm

BPS搭配MK连接模块的尺寸图

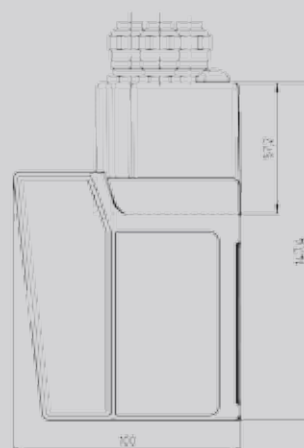


尺寸单位: mm

BPS搭配KB 301连接模块的尺寸图




尺寸单位: mm

MS连接模块的尺寸图

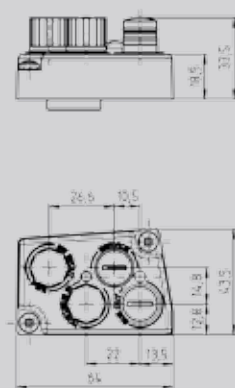


尺寸单位: mm

MK连接模块的尺寸图

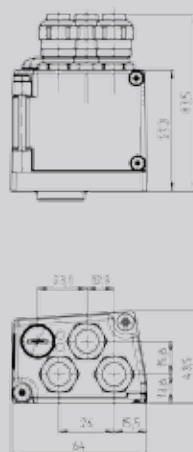

尺寸单位: mm

KB 301连接模块的尺寸图

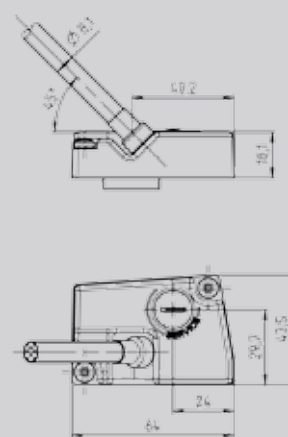


尺寸单位: mm

产品尺寸图


BPS 300*i*

安装系统BTU 0300-W的尺寸图




尺寸单位: mm

安装支架BT 300-W的尺寸图

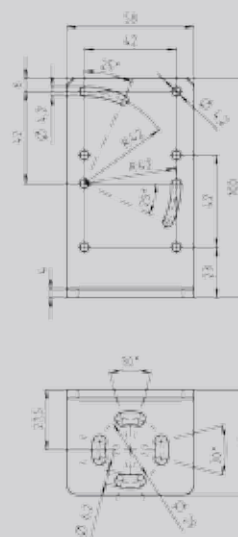

尺寸单位: mm


BT56安装系统的尺寸图

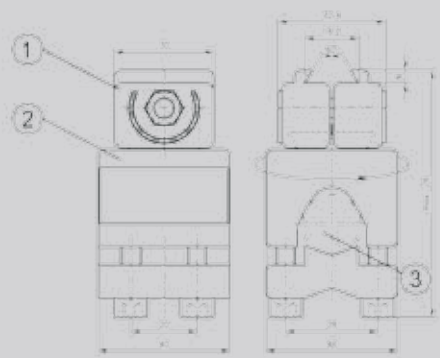

尺寸单位: mm

- ① 安装BPS用的夹槽
- ② 固定圆或椭圆棒
($\phi 16 \cdots 20\text{mm}$) 的夹具
- ③ 棒支撑位, 可360度旋转


BT 300-1安装系统的尺寸图

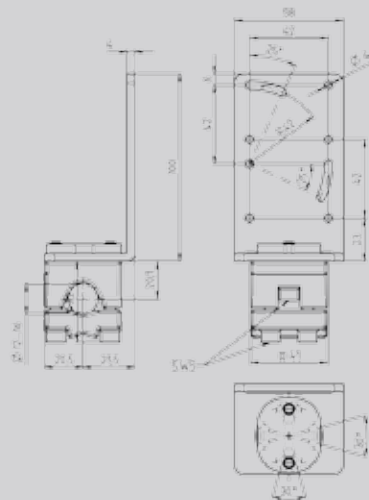

尺寸单位: mm


产品尺寸图

BPS 8

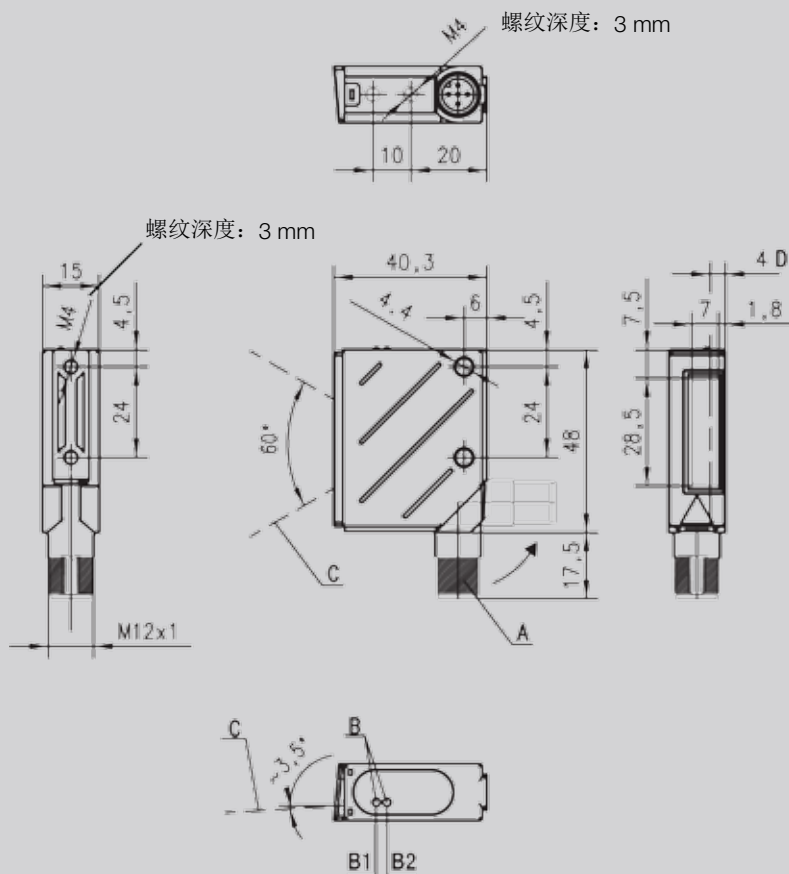

尺寸单位: mm

- A: 可旋转插头, 90度
- B: 指示灯 (B1: 状态指示灯; B2: 读码指示灯)
- C: 扫描光束
- D: 光轴

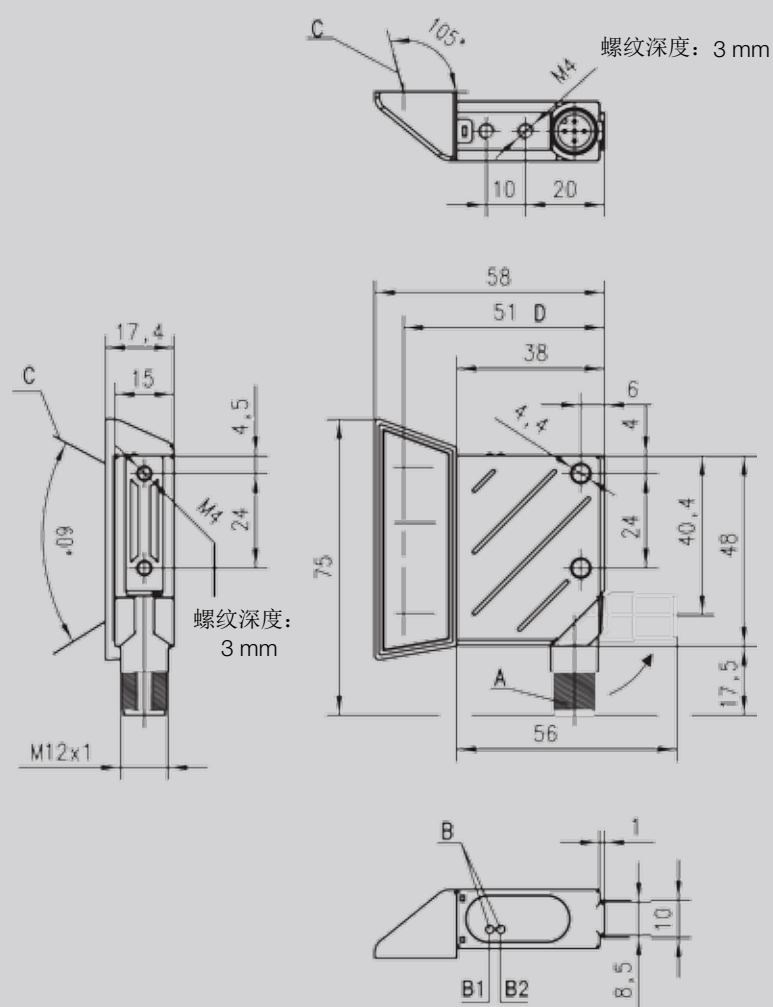


尺寸单位: mm

- A: 可旋转插头, 90度
- B: 指示灯 (B1: 状态指示灯; B2: 读码指示灯)
- C: 扫描光束
- D: 光轴

产品尺寸图

BPS 8

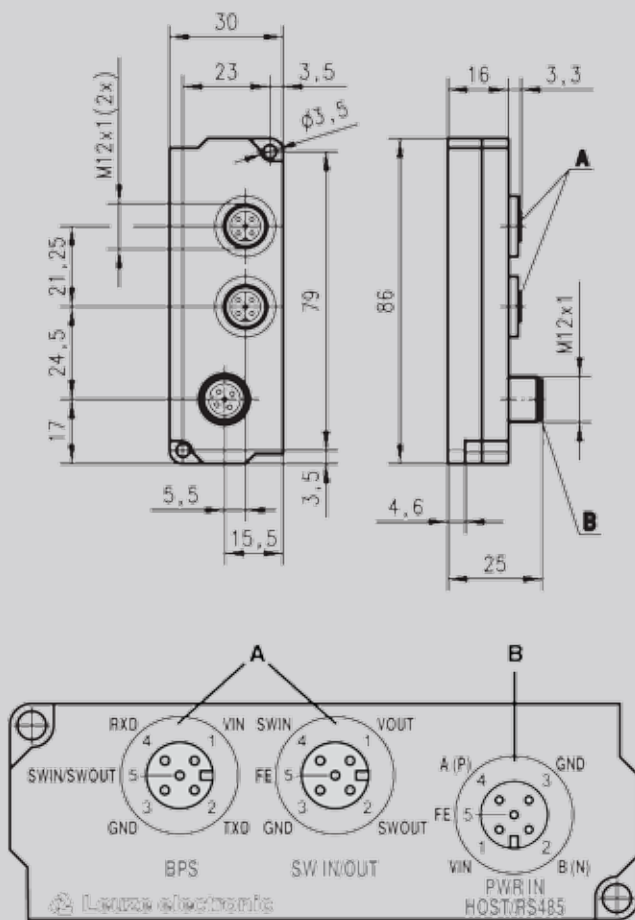

尺寸单位: mm

A: M12-5针插座; A-coded

B: M12-5针插头; A-coded

我们向您承诺

SMARTER **PRODUCT USABILITY**/更智能的产品易用性

在产品开发方面，我们系统地将重点放在每款设备的易用性上。为此，我们需要考虑如何实现简单安装和校准，正如将传感器毫不费力地集成到现有的现场总线系统，以及通过网络浏览器轻松完成配置那样。

SMARTER **APPLICATION KNOW-HOW**/更智能的应用涵盖面

谁也不可能做到事事精通面面俱到。这就是我们专注于选定目标领域和应用的原因。作为这些领域的专家，我们对其方方面面了若指掌。为此，我们优化自身的解决方案，提供全面的产品系列，使我们的客户从单一来源就能获得绝佳的解决方案。

SMARTER **CUSTOMER SERVICE**/更智能的客户服务

以精湛技术和人性化服务贴近客户，熟练快捷地处理各类咨询和问题始终是我们的优势所在。因此，我们将继续扩大我们的服务范围，事实上，我们也在朝着新的方向迈进，坚定不移地将客户服务做到极致。无论通过电话、互联网还是在现场，我们的传感器专家都能在任何时间和地点为客户提供专业化服务。

具体信息参见：www.leuze.com.cn



Lynn Zhong,
客户服务中心员工





销售与服务

www.leuze.com.cn

劳易测电子贸易（深圳）有限公司

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd.

深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F501 - 510

Rm. 01-10, 5/F, Xihaimingzhu Bldg. No. 1 Taoyuan Rd.,

Nanshan District Shenzhen 518059 P. R. China

Tel : +86 (0) 755 8626 4909

Fax: +86 (0) 755 8626 4901

E-mail: info@leuze.com.cn

劳易测电子贸易（深圳）有限公司上海分公司

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Shanghai Branch

上海市虹口区大连路 1619 号骏丰国际财富广场 805 室

Rm.805, Junfeng International Fortune Plaza No.1619, Dalian Rd.,

Hongkou District, Shanghai 200086 P. R. China

Tel : +86 (0) 21 5508 5630

Fax: +86 (0) 21 5508 5631

E-mail: info_sh@leuze.com.cn

劳易测电子贸易（深圳）有限公司北京分公司

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Beijing Branch

北京市朝阳区阜通东大街 12 号楼宝能中心 1306 室

Rm. 1306, Baoneng Center, No. 12 Futong East St.,

Chaoyang District, Beijing 100102 P. R. China

Tel: +86 (0) 10 8440 9722/ 23/ 26

Fax: +86 (0) 10 8440 9727

E-mail: info_bj@leuze.com.cn

劳易测电子贸易（深圳）有限公司成都分公司

Leuze electronic Trading (Shenzhen) Co., Ltd. Chengdu Branch

成都市人民南路 3 段 1 号平安财富中心 2208 号

Rm. 2208, Chengdu Ping An Fortune Center No.1, Section 3, Renmin South Rd.,

Wuhou District, Chengdu, Sichuan Province, 610041 P.R. China

Tel: +86 (0) 28 6429 2243

Fax: +86 (0) 28 6429 2019

办事处

广州办事处

地址：广州市越秀区环市路417号东方广场东塔602室

邮编：510660

电话：+86 (0)20 3761 9657

传真：+86 (0)20 3761 9657-84